

Instrucciones de montaje para casas con tejado


Desempaqueta cuidadosamente el contenido de la caja




Pega las fachadas con cola de contacto en fresco, sin dejar secar y colócale el suelo de la planta superior. Aprovecha antes de que seque para escuadrar el conjunto. Coloca unas gomas para sujetar todo mientras seca. Observa el sentido de las líneas de las tablas de madera del suelo. En todos los edificios es perpendicular a las fachadas rematadas triangularmente. Refuerza el conjunto con pegamento epoxy.



Aplica cola a los lados superiores del triángulo. Pegale las caras del tejado. Comprueba que ajuste bien. Comprueba el ajuste con el edificio. Consejo: Aplica unos puntos de cola termofusible para asegurar el conjunto mientras seca.

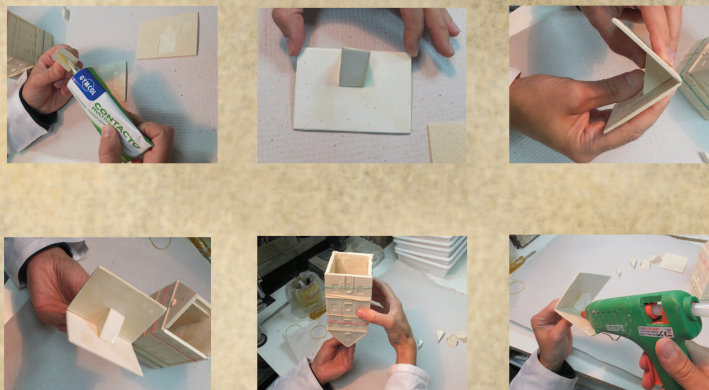

Refuerza el tejado con pegamento epoxy. Pega las buhardillas si tiene y la o las chimeneas. Deja secar.

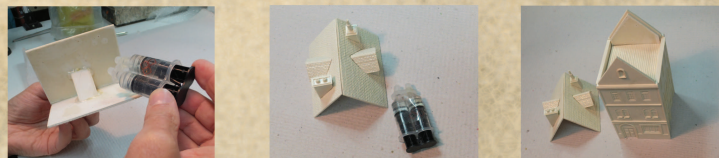

Enmasilla y pinta el edificio. Puedes usar pintura acrílica, óleo etc. Recuerda que puedes descargar una hoja imprimible con carteles para tiendas de cada uno de los edificios. Impímelos en un DIN A-4, barnízalos con barniz mate, recorta y pega.

